

EMMINGHAUS PIONIER-AUFZÜGE

bis 200 kg Nutzlast*
bis 42 Meter Förderhöhe



Entscheiden

Sie sich für

Qualität und Leistung!



Der Pionier – Aufzug ... Partner am Bau seit über 50 Jahren!

(*) höhere Nutzlasten auf Anfrage

www.emminghaus.de

Schon beim Basismodel - durchdachte Technik - ohne Aufpreis !

Pionier-Aufzug H



...mit automatischer Kippfunktion!

Den Emminghaus Universal-
schlitten mit automatischer
Kippfunktion und viele weitere
Extras gibt es serienmäßig
ohne Aufpreis.



Wartungsfreie Seilwinden

Fein steuerbare Lastenseilwinde
mit Rücklauf-Schlaffseilsicherung
für gute Laufeigenschaften.
Durchdachte und kompakte
Bauweise der Hydraulik-
komponenten garantieren einen
optimalen wartungsfreien Betrieb.



Leistungsmerkmale vom Pionier-Aufzug H

- kompakte Bauweise
- Hydraulikbetrieb durch leistungsstarke Benzinmotoren oder mit Elektroantrieb auf Anfrage
- verzinktes Fahrgestell
- leicht und handlich



Top-Ausstattung ohne Aufpreis


Die ideale Unterstützung für alle Bauhandwerker!

Pionier-Aufzug HDB



... immer das passende Zubehör

Für den universellen Transport von Baumaterialien bis 200 kg. Alle Lastaufnahmemittel, wie z. B. die Universalpritsche sind speziell für den Pionier-Aufzug entwickelt und praxiserprobt.

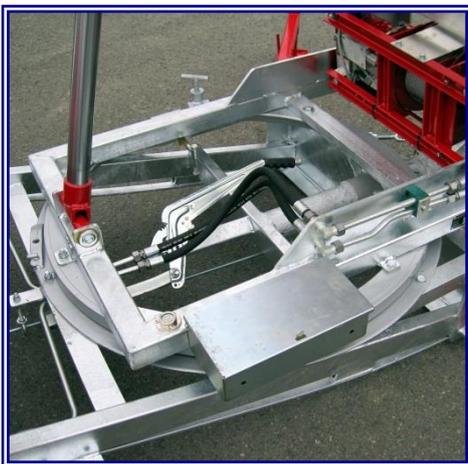

... mit Drehkranz ausgerüstet

Der stabile und groß dimensionierte Drehkranz ermöglicht die beidseitige Drehung um jeweils 90 Grad und ist stufenlos arretierbar. Hochwertige Kugellager sorgen für leichte Handhabung.



Der leistungsstarke Antrieb

Der langlebige und zuverlässige Honda-Viertaktmotor mit Elektro- und Handstarter sorgt mit der kompakten Hydraulikeinheit für einen sicheren und zuverlässigen Antrieb.

Leistungsmerkmale vom Pionier-Aufzug HDB

- Drehkranz
- kompakte Bauweise
- Hydraulikbetrieb durch leistungsstarke Benzinmotoren oder mit Elektroantrieb auf Anfrage
- verzinktes Fahrgestell mit Auflaufbremse



kompakte Bauweise

Der muß
alles können!
-mit Knickstück-

Pionier-Aufzug HDBK



... mit hydraulisch
abknickbarer Innenschiene

Schnelle und einfache
Bedienung vom Steuerpult.
Abknickfunktion durch
zuverlässige Hydraulik.
(abknickbar bis 45 Grad)



... auf Wunsch mit
Ziegelkarre

Optimale Laufeigenschaften
des Aufzugschlittens.
Alle Aufzugtypen können mit
sämtlichen Zubehörteilen
ausgerüstet werden.



Das Steuerpult

Das Steuerpult ist übersichtlich
und leicht bedienbar, sowie
unempfindlich gegen
Witterungseinflüsse.

Leistungsmerkmale vom Pionier-Aufzug HDBK

- Drehkranz
- kompakte Bauweise
- Hydraulikbetrieb durch
leistungsstarke
Benzinmotoren oder mit
Elektroantrieb auf Anfrage
- verzinktes Fahrgestell mit
Auflaufbremse
- hydraulisch abknickbare
Innenschiene



mit abknickbarer Innenschiene


Zuverlässige Technik und optimale Sicherheit!

Emminghaus Pionier-Aufzüge



Variable Abstützung!

Je nach Standort und Einsatzzweck lässt sich der Pionier-Aufzug immer schnell und sicher aufstellen.

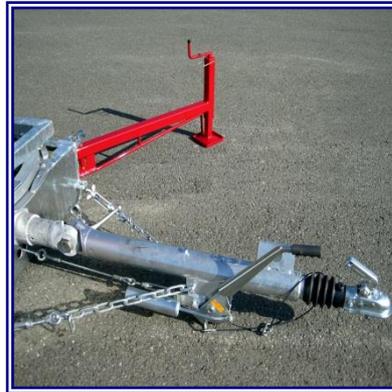

Einfacher Transport!

Durch sein geringes Eigengewicht ist der Pionier-Aufzug problemlos zu bewegen. Einfaches Rangieren auch auf der Baustelle.



Auf Nummer Sicher!

Der Pionier-Aufzug entspricht den aktuellen Anforderungen in Punkto Sicherheit. Zuverlässige Hydraulik sorgt für wirtschaftlichen Betrieb.

Praktische Lösungen für effektiven Arbeitseinsatz!



Durchdachtes Zubehör!

Sehr niedrige Ladehöhe! Für jeden Anwendungsfall steht Ihnen das geeignete Zubehör zur Verfügung: **Schuttkübel, Kieskübel, Ziegelkarren etc.**



Die Ziegelvorladevorrichtung!

Mit der Ziegelvorladevorrichtung geht's noch schneller! Während die Ziegel nach oben fahren, kann unten schon wieder beladen werden.



Sinnvolle Optionen!

z. B. hydraulischer Fahrtrieb; Funkfernsteuerung mit Memory Funktion; etc.

sicher und effektiv!

Maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse !

Große Typenauswahl !

Typ	ausfahrbare Gesamtlänge (Meter)	Anzahl der Teleskopschienen	Abmessungen in Transportstellung Länge/Breite/Höhe (Meter)	Auflaufgebremstes Fahrgestell	verzinktes Fahrgestell	PKW-Anhängekupplung	LKW-Zugöse höhenverstellbar	Ausfahrlänge bis zum Knickpunkt/Meter	Länge der Knickschiene (Meter)	Nutzlast (kg) *	Eigengewicht (kg)	Honda Benz in-Motor GX270-9 PS	Honda Benz in-Motor GX340-11 PS	Honda-Benz in-Motor GX390-13 PS	Handstarter	Elektrostarter	Betriebsstundenzähler	Drehkranz	Universalkippschlitten	Räder am Kopfstück	verstellbare Räder im Knickstück
H 85-6-16	16,80	3	6,90/1,60/2,55	■	✓	✓	■	□	□	200	740	✓	■	■	✓	■	✓	□	✓	✓	□
HB 120-6-22	22,00	4	8,10/1,60/2,80	✓	✓	✓	■	□	□	200	860	✓	■	■	✓	■	✓	□	✓	✓	□
HDB 85-6-16	16,80	3	6,90/1,60/2,60	✓	✓	✓	■	□	□	200*	980	□	✓	■	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□
HDB 120-5-22	22,80	5	7,90/1,60/2,80	✓	✓	✓	■	□	□	200*	1110	□	✓	■	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□
HDB 120-6-22	21,80	4	7,90/1,60/2,90	✓	✓	✓	■	□	□	200*	1040	□	✓	■	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□
HDB 120-6-25	26,00	5	7,85/1,60/2,70	✓	✓	✓	■	□	□	200*	1220	□	✓	■	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□
HDB 120-6-30	30,60	6	8,00/1,60/3,00	✓	✓	✓	■	□	□	200*	1450	□	✓	■	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□
HDB 120-6-36	36,00	7	8,25/1,90/2,40	✓	✓	✓	■	□	□	200*	1950	□	✓	■	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□
HDB 120-6-42	42,00	8	9,00/1,90/2,40	✓	✓	✓	■	□	□	200*	2400	□	✓	■	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□
HDBK 120-5-22	22,80	5	7,60/1,60/2,80	✓	✓	✓	■	17,50	5,00	200*	1200	□	✓	■	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HDBK 120-6-22	22,80	4	8,50/1,60/2,90	✓	✓	✓	■	16,00	6,00	200*	1180	□	✓	■	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HDBK 120-6-25	26,00	5	8,90/1,60/2,70	✓	✓	✓	■	18,00	6,00	200*	1310	□	✓	■	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HDBK 120-6-30	30,60	6	9,15/1,60/3,00	✓	✓	✓	■	23,00	6,00	200*	1540	□	✓	■	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HDBK 120-6-36	36,00	7	9,55/1,90/2,60	✓	✓	✓	■	30,00	6,00	200*	2000	□	✓	■	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HDBK 120-6-42	42,00	8	9,70/1,90/2,60	✓	✓	✓	■	36,00	6,00	200*	2500	□	✓	■	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

□ = nicht vorhanden ✓ = serienmäßig ■ = optional * = Aufpreis f. höhere Traglast



Emminghaus Pionier-Aufzug H
Grundmodell mit TOP-Ausstattung!



Emminghaus Pionier-Aufzug HDB
Flexibel und universell einsetzbar!



Emminghaus Pionier-Aufzug HDBK
Meistert jede Herausforderung!

EMMINGHAUS MASCHINENBAU GMBH

Echternhagen 20 - D-32689 Kalletal
Fon 05264/6464-0 - Fax 05264/6464-17
e-mail: info@emminghaus.de

www.emminghaus.de